

profigips

producent profili budowlanych



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



www.profigips.com

PROFIGIPS

Specjalizujemy się w produkcji profili budowlanych najwyższej jakości. Swoją działalność rozpoczęliśmy w lutym 2002 roku, sukcesywnie docierając do Klientów nie tylko z Polski, ale i wielu krajów Europy. Podejmowane inwestycje umocniły naszą pozycję na rynku krajowym oraz zagranicznym, czego dowodem jest otwarcie PROFIGIPS.RO w Rumunii i PROFIGIPSBEL na Białorusi. Dzięki doskonale rozwiniętej sieci dystrybucyjnej, nasze produkty w krótkim czasie trafiają na w różne rejony Polski oraz na rynki zagraniczne.

Współpracujemy z najlepszymi dostawcami granulatów PCV, PP, taśm aluminiowych i stalowych. Dzięki temu, nasze produkty posiadają wysoką jakość, zachowując jednocześnie konkurencyjne ceny. Szeroko rozbudowany park maszynowy umożliwia nam sprawną realizację nawet największych zamówień. Nieustannie rozwijamy się, by móc zagwarantować Państwu obsługę na najwyższym poziomie, zgodnym z europejskimi standardami.

Nasza ofertę z niezwykłą dbałością dopasowujemy do potrzeb Klientów. Oferujemy narożniki aluminiowe, narożniki z PCV, listwy stalowe, profile przykienne i profile cokołowe. Jako pierwsi w Polsce rozpoczęliśmy produkcję kątownika Mokry Tynk z PCV zwanego Narożnikiem PROFIGIPS. Nasze produkty zdobyły zaufanie Klientów i od wielu lat cieszą się wśród nich dużym uznaniem.



ENG: for plastering
RU: для штукатурки
RO: pentru tencuieli



ENG: for thermal insulation system
RU: для систем утепления
RO: pentru izolatie



ENG: for finishing
RU: для отделки
RO: pentru finisare




ENG: for external plastering
RU: для внешней штукатурки
RO: pentru tencuiala exterioară

Narożnik PROFIGIPS do tynków

ENG: PROFIGIPS corner for wet plaster
RU: Угол для мокрых штукатурок ПБХ PROFIGIPS
RO: Profil PROFIGIPS pentru tencuiala

- Zalety:
- stosowany do tynków gipsowych
 - sztywny i łatwy w montażu
 - nie brudzi mas szpachlowych podczas obróbki
 - odporny na uszkodzenia mechaniczne, na działanie chemii budowlanej oraz warunki atmosferyczne

6 mm	2,5 m, 3,0 m	50 szt.
8 mm	2,5 m, 3,0 m	40 szt.
10 mm	2,5 m, 3,0 m	40 szt.

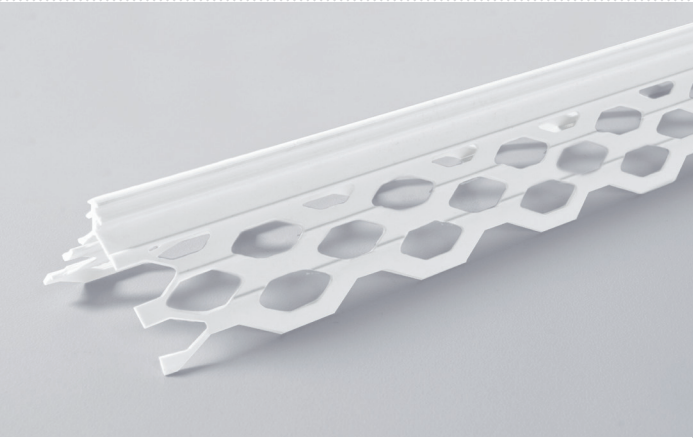

Ze względu na brak możliwości wystąpienia korozji, można go stosować w miejscach o wysokim współczynniku wilgotności powietrza (tynki zewnętrzne, baseny, łazienki, kuchnie, garaże, piwnice itp.).


Narożnik PROFIGIPS charakteryzuje się specjalnym kształtem, który podlega ochronie wzoru przemysłowego.

Narożnik aluminiowy moletowany

ENG: Aluminum corner with embossed (knurled) surface
RU: Угол алюминиевый перфорированный с тиснением
RO: Coltar aluminiu cu suprafata zimtata

- Zalety:
- wzmocniony narożnik
 - poprawia estetykę wykończenia
 - chroni naroże ściany z G-K

30x30 mm	2,5 m, 3,0 m	50 szt.

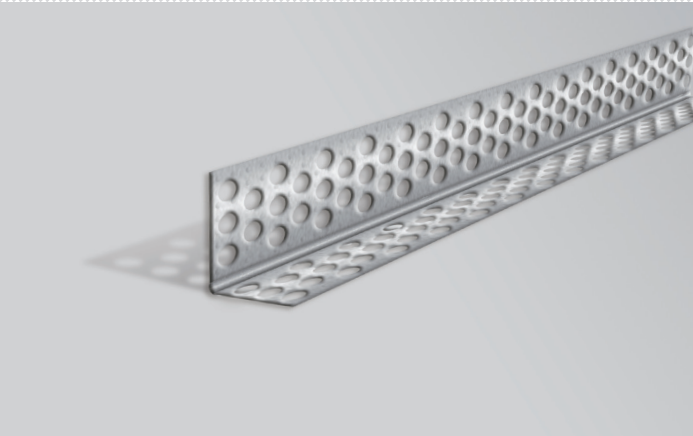



Biały profil przyokienny z uszczelką

ENG: Window fitting profile (white)
RU: Оконный профиль примыкающий (белый)
RO: Profil etansare pentru usi si ferestre (garnitura alba)

Zalety:

- zapobiega pęknięciom na połączeniu tynku z ramą okienną
- chroni okno przed porysowaniem i zabrudzeniem podczas prac
- poprawia estetykę wykończenia tynku

6 mm	2,5 m, 3,0 m	50 szt.
9 mm	2,5 m, 3,0 m	50 szt.




Grafitowy profil przyokienny z uszczelką

ENG: Window fitting profile (graphite)
RU: Оконный профиль примыкающий с графитовым пыльником
RO: Profil etansare pentru usi si ferestre (garnitura grafit)

Zalety:

- zapobiega pęknięciom na połączeniu tynku z ramą okienną
- chroni okno przed porysowaniem i zabrudzeniem podczas prac
- poprawia estetykę wykończenia tynku

6 mm	2,5 m, 3,0 m	50 szt.

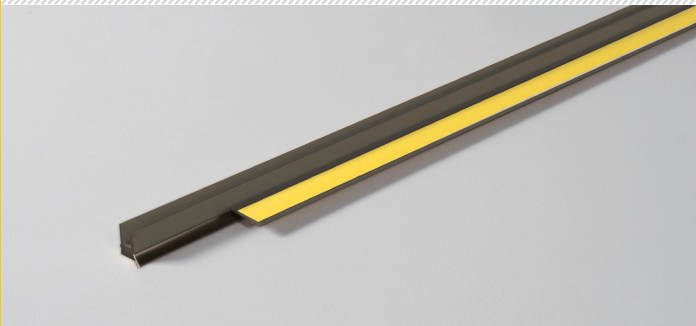


Brązowy profil przyokienny z uszczelką

ENG: Window fitting profile (brown)
RU: Оконный профиль примыкающий (коричневый)
RO: Profil etansare pentru usi si ferestre (garnitura maro)

Zalety:

- zapobiega pęknięciom na połączeniu tynku z ramą okienną
- chroni okno przed porysowaniem i zabrudzeniem podczas prac
- poprawia estetykę wykończenia tynku

6 mm	2,5 m, 3,0 m	50 szt.

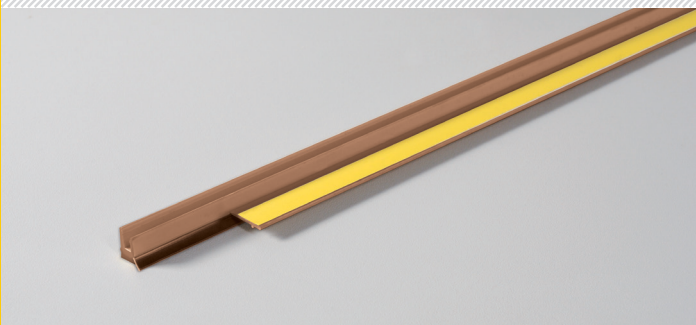

Złoty dąb - profil przyokienny z uszczelką

ENG: Window fitting profile (golden oak)
RU: Оконный профиль примыкающий (золотой дуб)
RO: Profil etansare pentru usi si ferestre (garnitura stejar aurit)

Zalety:

- zapobiega pęknięciom na połączeniu tynku z ramą okienną
- chroni okno przed porysowaniem i zabrudzeniem podczas prac
- poprawia estetykę wykończenia tynku

6 mm	2,5 m, 3,0 m	50 szt.


Biały profil przyokienny z uszczelką i siatką

ENG: Window fitting profile with mesh (white)
RU: Оконный профиль примыкающий с сеткой (белый)
RO: Profil etansare usi si ferestre cu plasa (garnitura alba)

Zalety:

- zapobiega pęknięciom na połączeniu tynku z ramą okienną
- chroni okno przed porysowaniem i zabrudzeniem podczas prac
- poprawia estetykę wykończenia elewacji

6 mm	2,5 m, 3,0 m	25 szt.
9 mm	2,5 m, 3,0 m	25 szt.

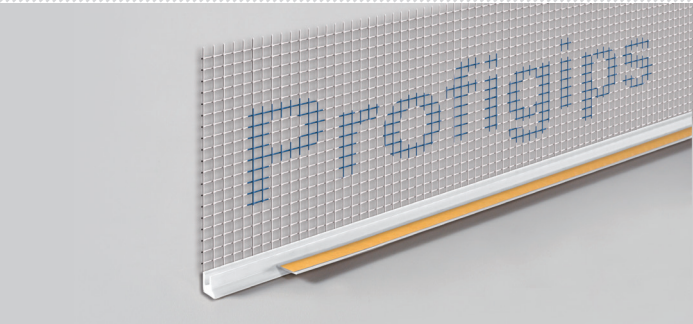


Grafitowy profil przyokienny z uszczelką i siatką

ENG: Window fitting profile with mesh (graphite)
RU: Оконный профиль примыкающий с графитовым пыльником
RO: Profil etansare usi si ferestre cu plasa (garnitura grafit)

Zalety:

- zapobiega pęknięciom na połączeniu tynku z ramą okienną
- chroni okno przed porysowaniem i zabrudzeniem podczas prac
- poprawia estetykę wykończenia elewacji

6 mm	2,5 m, 3,0 m	25 szt.

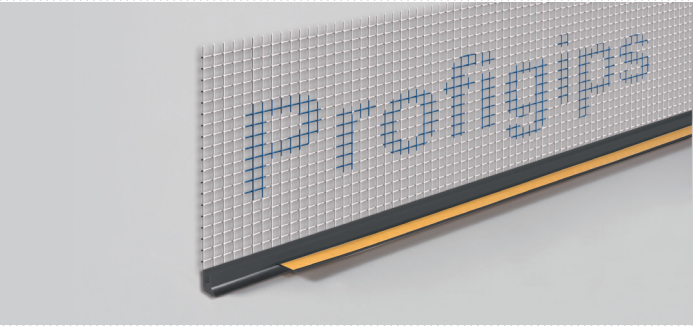


Brązowy profil przyokienny z uszczelką i siatką

ENG: Window fitting profile with mesh (brown)
RU: Оконный профиль примыкающий с сеткой (коричневый)
RO: Profil etansare usi si ferestre cu plasa (garnitura maro)

Zalety:

- zapobiega pęknięciom na połączeniu tynku z ramą okienną
- chroni okno przed porysowaniem i zabrudzeniem podczas prac
- poprawia estetykę wykończenia elewacji

6 mm	2,5 m, 3,0 m	25 szt.

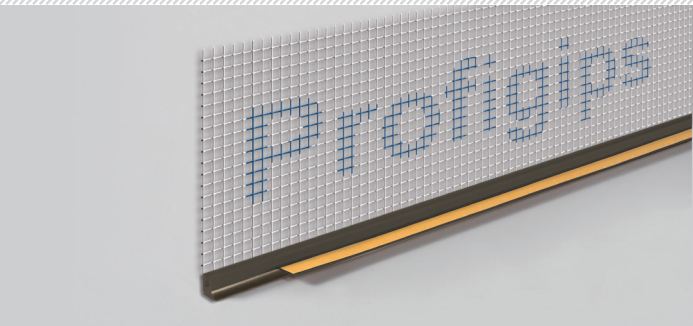


Złoty dąb - profil przyokienny z uszczelką i siatką


ENG: Window fitting profile with mesh (golden oak)
RU: Оконный профиль примыкающий с сеткой (золотой дуб)
RO: Profil etansare pentru usi si ferestre cu plasa (garnitura stejar aurit)

Zalety:

- zapobiega pęknięciom na połączeniu tynku z ramą okienną
- chroni okno przed porysowaniem i zabrudzeniem podczas prac
- poprawia estetykę wykończenia elewacji

6 mm	2,5 m, 3,0 m	25 szt.

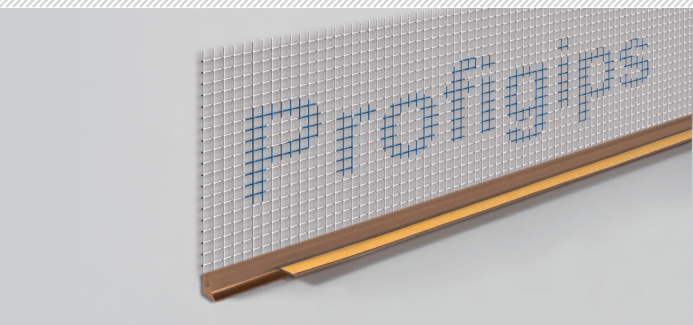

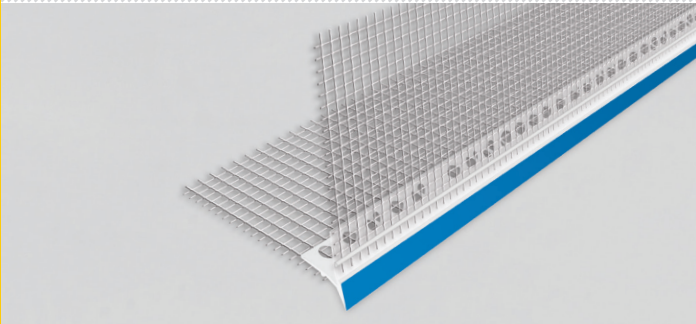

Profil okapowy z folią ochronną

ENG: PVC corner with eaves with protection foil
RU: Профиль капельник ПВХ с защитной лентой
RO: Profil PVC cu picurator si folie de protectie

- Zalety:
- zapobiega podciekaniu wody opadowej
 - wzmacnia krawędzie elewacji

2,0 m, 2,5 m, 3,0 m	30 szt.





Listwa dylatacyjna do elewacji prosta

ENG: Movement bead E-type
RU: Деформационный профиль Е-образный
RO: Profil dilatatie tip E

- Zalety:
- zapobiega pęknięciom tynku, które mogą powstać w wyniku termicznych naprężeń elewacji

2,0 m	25 szt.

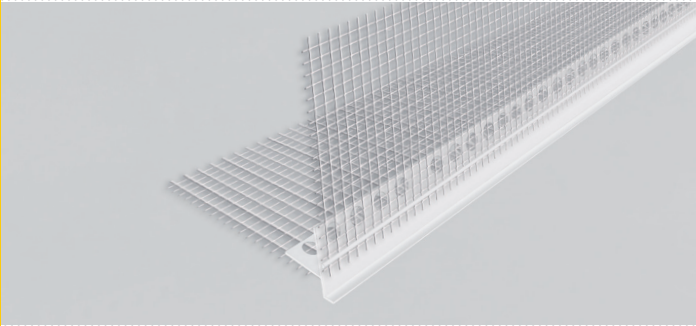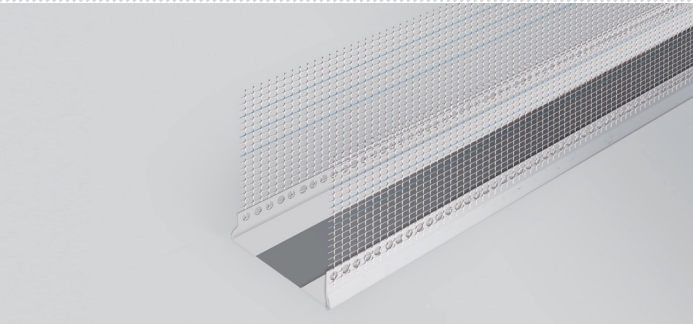

Profil okapowy podtynkowy LTL

ENG: Underplaster PVC profile with eaves LTL
RU: Капельник ЛТЛ
RO: Profil PVC cu picurator acoperit LTL

- Zalety:
- niewidoczny po zamontowaniu
 - zapobiega podciekaniu wody opadowej
 - wzmacnia krawędzie elewacji

2,0 m, 2,5 m	30 szt.





Listwa dylatacyjna do elewacji kątowa

ENG: Movement bead V type
RU: Деформационный профиль V-образный
RO: Profil dilatatie tip V

- Zalety:
- zapobiega pęknięciom tynku, które mogą powstać w wyniku termicznych naprężeń elewacji

2,0 m	25 szt.

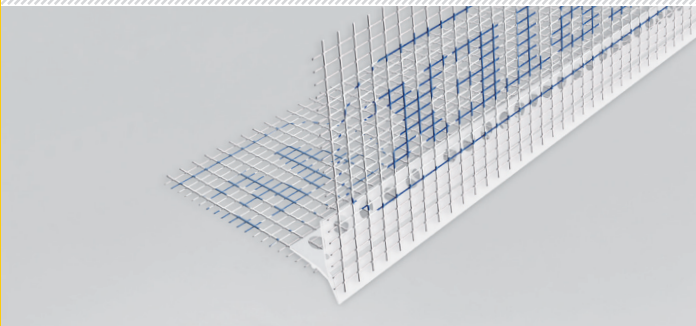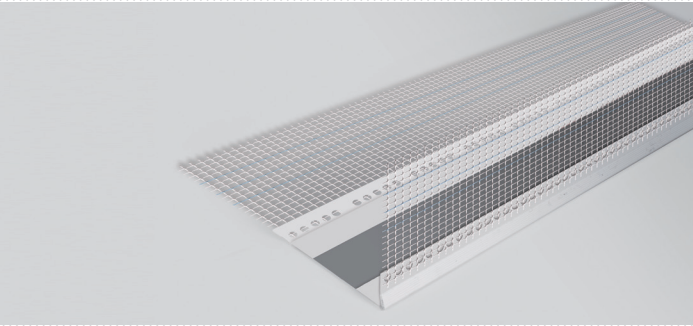

Profil okapowy podtynkowy LTS

ENG: Underplaster PVC profile with eaves LTS
RU: Капельник ЛТС
RO: Profil PVC cu picurator acoperit LTS

- Zalety:
- niewidoczny po zamontowaniu
 - zapobiega podciekaniu wody opadowej
 - wzmacnia krawędzie elewacji

2,0 m, 2,5 m	30 szt.




Listwa PCV do boniowania

ENG: Corner bead for rustication
RU: Рустовочный профиль ПВХ
RO: Profil PVC pentru ornamentare rustica

- Zalety:
- element dekoracyjny
 - gwarantuje uzyskanie prostych krawędzi boni

		
20x20 mm	3,0 m	20 szt.
20x30 mm	3,0 m	20 szt.
20x50 mm	3,0 m	20 szt.

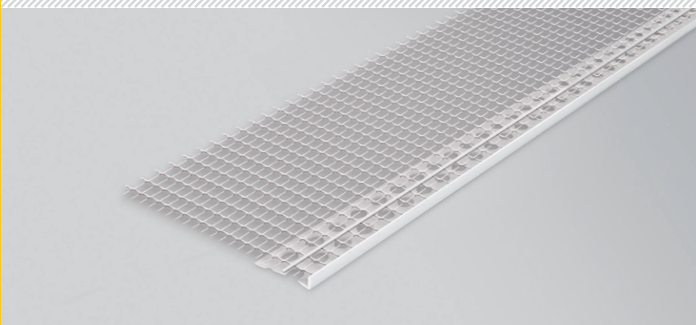

Listwa odcinająca z siatką

ENG: Render stop bead with mesh
RU: Профиль ПВХ отделяющий с сеткой
RO: Profil tip „stop” cu plasa

- Zalety:
- estetycznie oddziela kolory tynku na elewacji

		
3 mm	2,0 m, 2,5m	50 szt.
6 mm	2,0 m, 2,5m	50 szt.




Listwa PCV do boniowania z siatką

ENG: Corner bead for rustication with mesh
RU: Рустовочный профиль ПВХ с сеткой
RO: Profil PVC pentru ornamentare rustica cu plasa

- Zalety:
- element dekoracyjny
 - gwarantuje uzyskanie prostych krawędzi bonii

		
20x20 mm	3,0 m	20 szt.
20x30 mm	3,0 m	20 szt.
20x50 mm	3,0 m	20 szt.

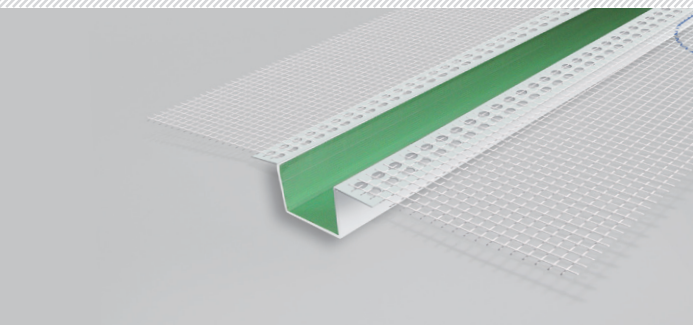



Narożnik PCV

ENG: PVC corner
RU: Угол ПВХ перфорированный
RO: Coltar PVC

- Zalety:
- poprawia estetykę wykończenia
 - chroni naroże ściany z G-K

		
20x20 mm	2,0 m, 2,5 m, 3,0 m	50 szt.
23x23 mm	2,0 m, 2,5 m, 3,0 m	50 szt.





Narożnik PCV z siatką

ENG: PVC corner with mesh
RU: Угол ПВХ перфорированный с сеткой
RO: Coltar PVC cu plasa

- Zalety:
- wzmacnia naroże
 - pozwala na uzyskanie prostych i równych krawędzi elewacji

		
7x7 cm	2,0 m, 2,5 m, 3,0 m	25 szt.
10x10 cm	2,0 m, 2,5 m, 3,0 m	25 szt.
10x15 cm	2,0 m, 2,5 m, 3,0 m	25 szt.

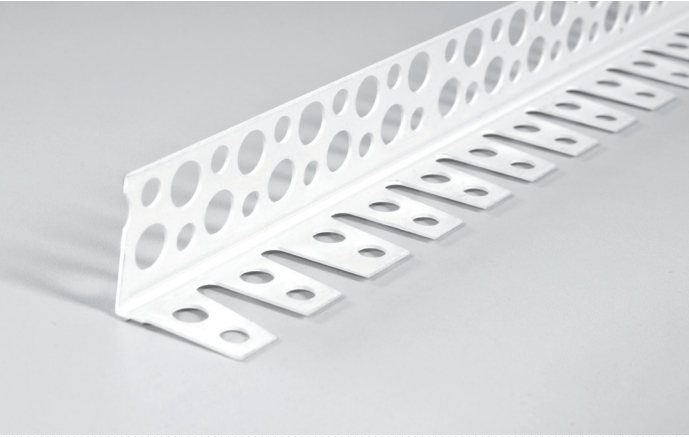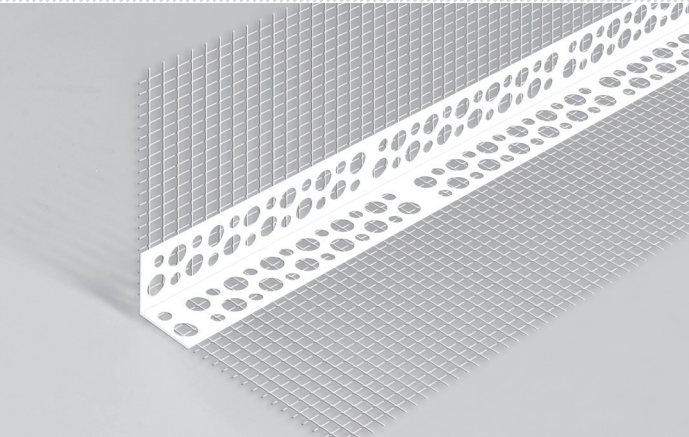

Narożnik PCV do łuków

ENG: PVC arch corner
RU: Угол ПВХ арочный
RO: Profil arcuibil din PVC

- Zalety:
- poprawia estetykę wykończenia
 - chroni naroże ściany z G-K o kształcie promieniowym

		
23x23 mm	2,5 m, 3,0 m	50 szt.





Narożnik PCV do łuków z siatką

ENG: Arch corner with mesh
RU: Угол ПВХ арочный с сеткой
RO: Profil PVC arcuibil cu plasa

- Zalety:
- pozwala na wykonanie równych krawędzi elewacji o kształtach promieniowych

		
23x23 mm	2,5 m, 3,0 m	50 szt.

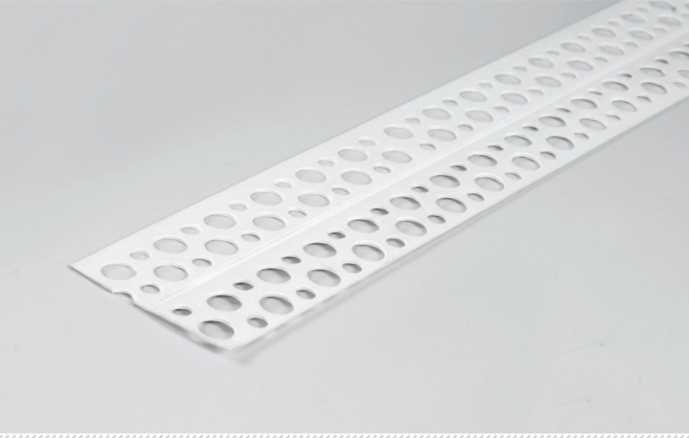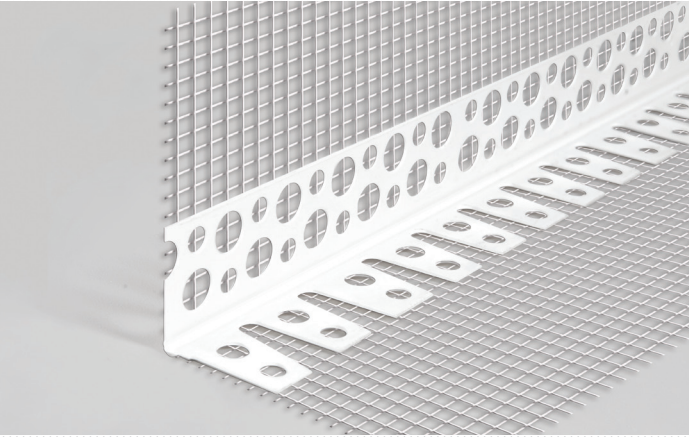

Listwa uniwersalna PCV

ENG: PVC universal corner
RU: Угол ПВХ универсальный ПВХ
RO: Coltar PVC cu unghi variabil

- Zalety:
- pozwala na wykończenie naroży o kątach innych niż 90°

		
22x22 mm	2,5 m, 3,0 m	50 szt.
22x22 mm	25 m	1 szt.





Listwa uniwersalna z siatką

ENG: PVC universal corner with mesh
RU: Угол универсальный ПВХ с сеткой
RO: Coltar PVC cu unghi variabil si plasa

- Zalety:
- pozwala na wykończenie naroży ocieplonej elewacji o kątach innych niż 90°

		
10x10 cm	2,5 m, 3,0 m	50 szt.
10x10 cm	25 m	1 szt.

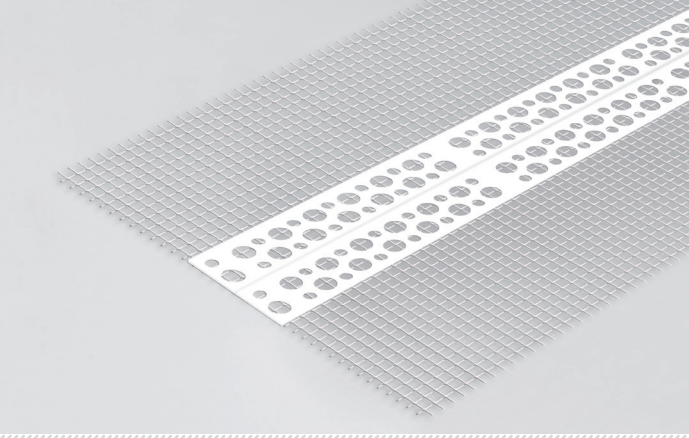

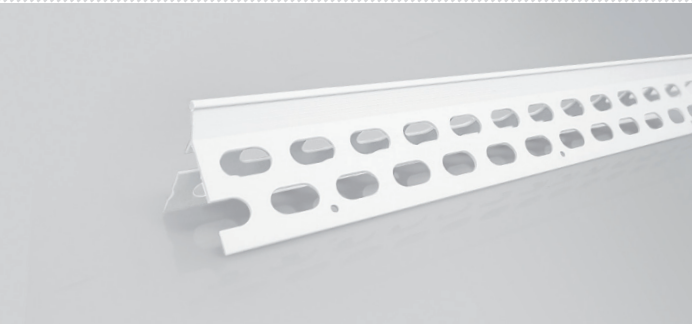


Narożnik PCV do tynków mokrych

ENG: Render corner bead white
RU: Угол ПВХ для мокрых штукатурок
RO: Profil de colt din PVC pentru tencuiala umeda

- Zalety:
- stosowany do tynków zewnętrznych
 - sztywny i łatwy w montażu
 - odporny na uszkodzenia mechaniczne, na działanie chemii budowlanej oraz warunki atmosferyczne

10 mm	2,5 m, 3,0 m	34 szt.
15 mm	2,5 m, 3,0 m	34 szt.

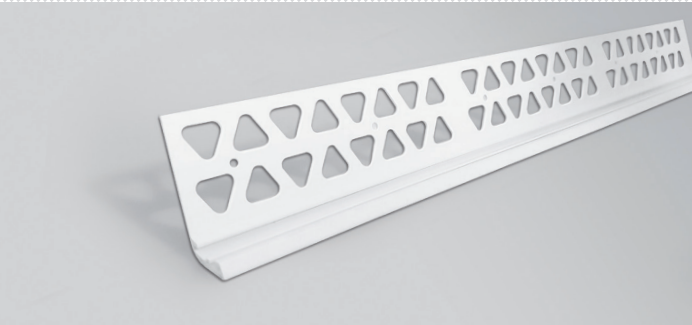


Listwa BELLCAST

ENG: Render bellcast bead white
RU: Финишный профиль „Белл” для внешней отделки фасада
RO: Profil de inchidere soclu pentru tencuiala tip „bellcast”

- Zalety:
- stosowany do tynków zewnętrznych
 - zapobiega podciekaniu wody opadowej

10 mm	2,5 m, 3,0 m	34 szt.
15 mm	2,5 m, 3,0 m	34 szt.
20 mm	2,5 m, 3,0 m	34 szt.

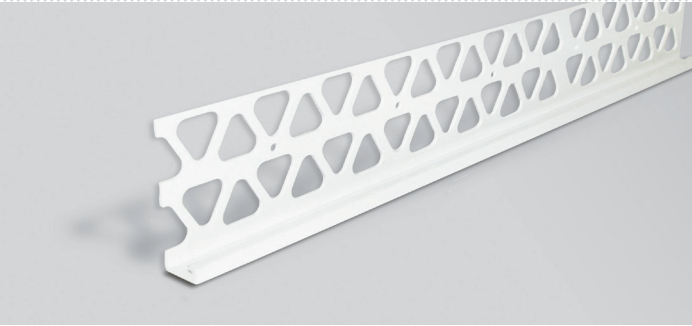


Listwa STOP

ENG: Render stop bead white
RU: Финишный профиль „Стоп” для внешней отделки фасада
RO: Profil de inchidere pentru tencuiala tip „stop”

- Zalety:
- stosowany do tynków zewnętrznych
 - oddziela powierzchnie tynkowane od innych

6 mm	2,5 m, 3,0 m	34 szt.
10 mm	2,5 m, 3,0 m	34 szt.
15 mm	2,5 m, 3,0 m	34 szt.

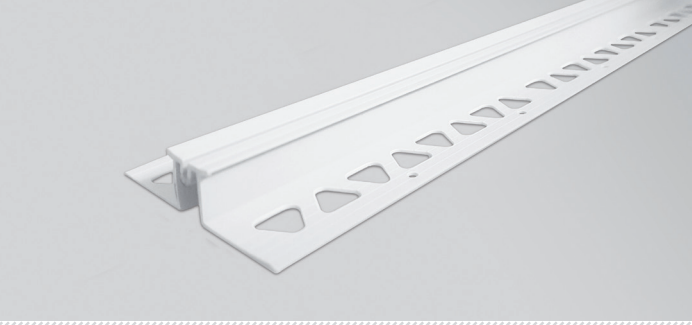

Listwa dylatacyjna

ENG: Render movement bead white
RU: Деформационный профиль
RO: Profil de dilatație pentru tencuiala

- Zalety:
- stosowana do tynków zewnętrznych
 - zapobiega pęknięciom tynku na elewacji,

10 mm	2,5 m, 3,0 m	34 szt.
15 mm	2,5 m, 3,0 m	34 szt.




Narożnik PCV do tynków mokrych w kolorze ivory

ENG: Render corner bead „ivory”
RU: Угол ПВХ для мокрых штукатурок „ivory”
RO: Profil de colt din PVC pentru tencuiala umeda „ivory”

- Zalety:
- stosowany do tynków zewnętrznych
 - sztywny i łatwy w montażu
 - odporny na uszkodzenia mechaniczne, na działanie chemii budowlanej oraz warunki atmosferyczne

10 mm	2,5 m, 3,0 m	34 szt.
15 mm	2,5 m, 3,0 m	34 szt.

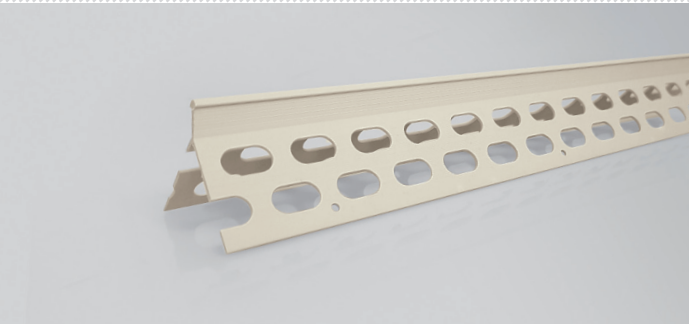


Listwa BELLCAST w kolorze ivory

ENG: Render BELLCAST bead „ivory”
RU: Финишный профиль БЕЛЛ для внешней отделки фасада „ivory”
RO: Profil de inchidere soclu pentru tencuiala tip BELLCAST „ivory”

- Zalety:
- stosowany do tynków zewnętrznych
 - zapobiega podciekaniu wody opadowej

10 mm	2,5 m, 3,0 m	34 szt.
15 mm	2,5 m, 3,0 m	34 szt.
20 mm	2,5 m, 3,0 m	34 szt.

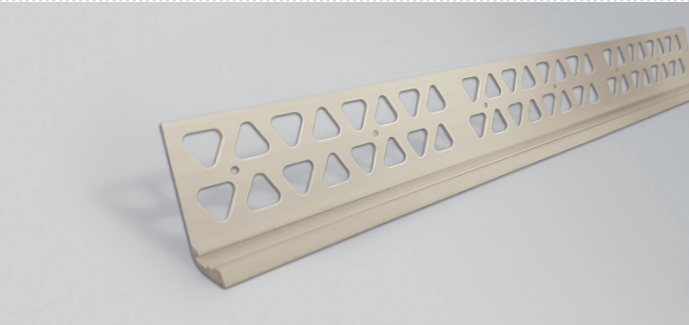


Listwa STOP w kolorze ivory

ENG: Render STOP bead „ivory”
RU: Финишный профиль СТОП для внешней отделки фасада „ivory”
RO: Profil de inchidere pentru tencuiala tip STOP „ivory”

- Zalety:
- stosowany do tynków zewnętrznych
 - oddziela powierzchnie tynkowane od innych

6 mm	2,5 m, 3,0 m	34 szt.
10 mm	2,5 m, 3,0 m	34 szt.
15 mm	2,5 m, 3,0 m	34 szt.

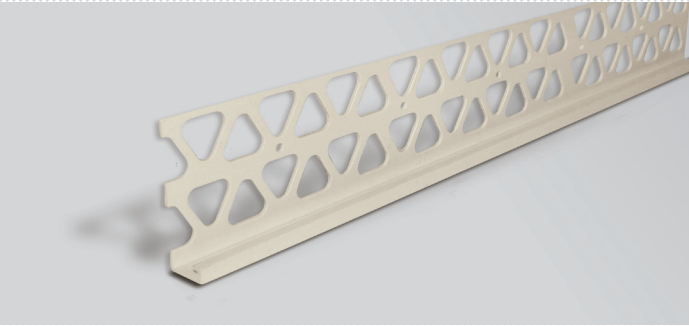


Listwa dylatacyjna w kolorze ivory

ENG: Render movement bead „ivory”
RU: Деформационный профиль „ivory”
RO: Profil de dilatație pentru tencuiala „ivory”

- Zalety:
- stosowana do tynków zewnętrznych
 - zapobiega pęknięciom tynku na elewacji,

10 mm	2,5 m, 3,0 m	34 szt.
15 mm	2,5 m, 3,0 m	34 szt.

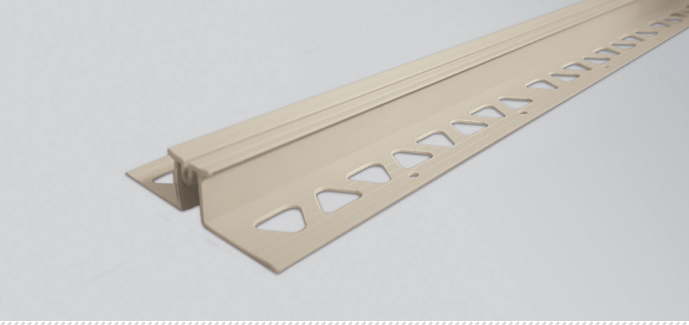



Listwa PCV podtynkowa W6

ENG: PVC subplaster screed W6
RU: Маяк штукатурный ПВХ 6 мм
RO: Sina ghidaj W6 din PVC



- Zalety:
- ułatwia wykonanie tynku w pionie

6 mm	2,5 m, 3 m	50 szt.



Listwa PCV podtynkowa W10

ENG: PVC subplaster screed W10
RU: Маяк штукатурный ПВХ 10 мм
RO: Sina ghidaj W10 din PVC



- Zalety:
- ułatwia wykonanie tynku w pionie

10 mm	2,5 m, 3 m	50 szt.



Listwa dystansowa do klinkieru

ENG: Distance profile PVC for clinker bricks
RU: Стратовая полоса для клинкера
RO: Profil de distantiere pentru clincher



- Zalety:
- utrzymuje jednakową wysokość fugi pomiędzy kolejnymi warstwami cegieł lub płytek klinkierowych

6x10 mm	2,0 m, 3,0 m	50 szt.
8x10 mm	2,0 m, 3,0 m	50 szt.
10x10 mm	2,0 m, 3,0 m	50 szt.

Profil zakończeniowy C12

ENG: C12 profile
RU: Профиль окантовочный для ГКЛ C12
RO: Profil PVC C12



- Zalety:
- zabezpiecza ciętą krawędź płyty GK przed zawilgoceniem i zniszczeniem
 - poprawia estetykę wykończenia

12 mm	2,5 m, 3,0 m	50 szt.

Listwa zakończeniowa do folii kubełkowej 50 mm

ENG: Finishing bead for dimpled membrane 50 mm
RU: Финишный профиль для гидризоляционной пленки 50 мм
RO: Profil de inchidere membrana de drenaj 50 mm



- Zalety:
- wykańcza krawędź folii kubełkowej
 - zapobiega przedostawaniu się piachu między folią a fundament

50 mm	2,0 m	50 szt.


Listwa zakończeniowa do folii kubełkowej 80 mm


ENG: Finishing bead for dimpled membrane 80 mm
RU: Финишный профиль для гидризоляционной пленки 80 мм
RO: Profil de inchidere membrana de drenaj 80 mm



- Zalety:
- wykańcza krawędź folii kubełkowej
 - zapobiega przedostawaniu się piachu między folią a fundament

80 mm	2,0 m	50 szt.

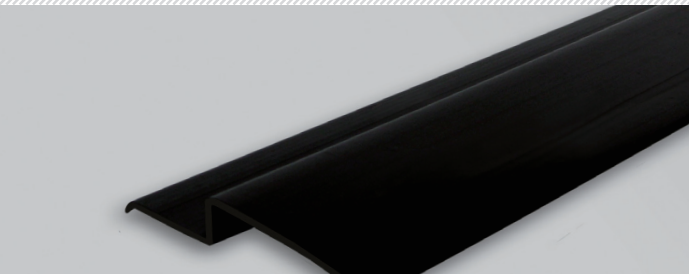

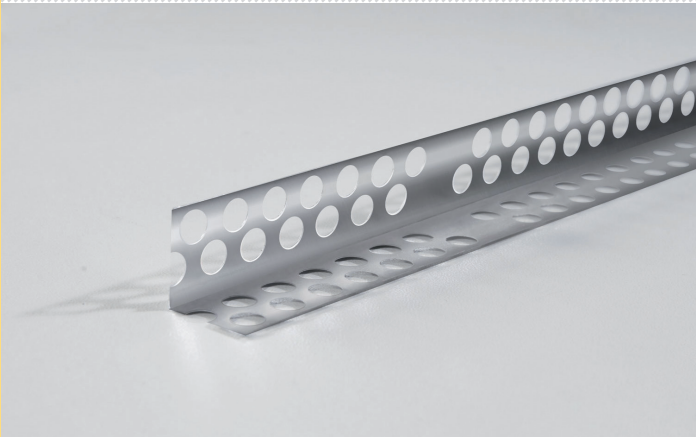


Narożnik aluminiowy

ENG: Aluminum corner
RU: Угол алюминиевый перфорированный
RO: Coltar din aluminiu perforat

- Zalety:
- poprawia estetykę wykończenia
 - chroni naroże ściany z G-K

18x18 mm	2,0 m, 2,5 m, 3,0 m	50 szt.
19x19 mm	2,0 m, 2,5 m, 3,0 m	50 szt.
22x22 mm	2,0 m, 2,5 m, 3,0 m	50 szt.
25x25 mm	2,0 m, 2,5 m, 3,0 m	50 szt.

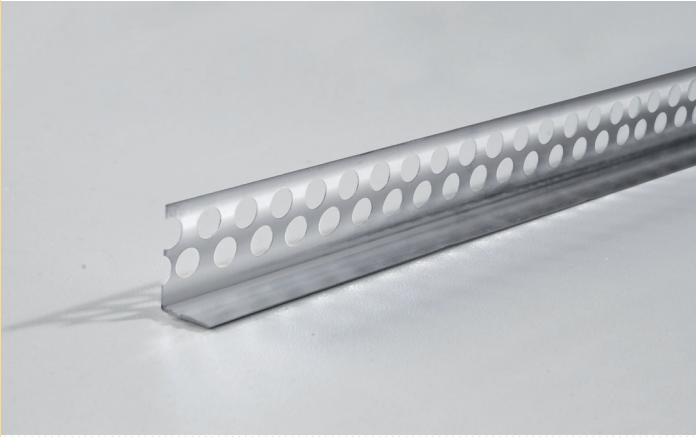


Półnarożnik aluminiowy

ENG: Aluminum semi-corner
RU: Угол полнаружный алюминиевый перфорированный
RO: Semicoltar din aluminiu perforat

- Zalety:
- poprawia estetykę wykończenia
 - chroni naroże ściany z G-K

23x12 mm	2,5 m, 3,0 m	50 szt.

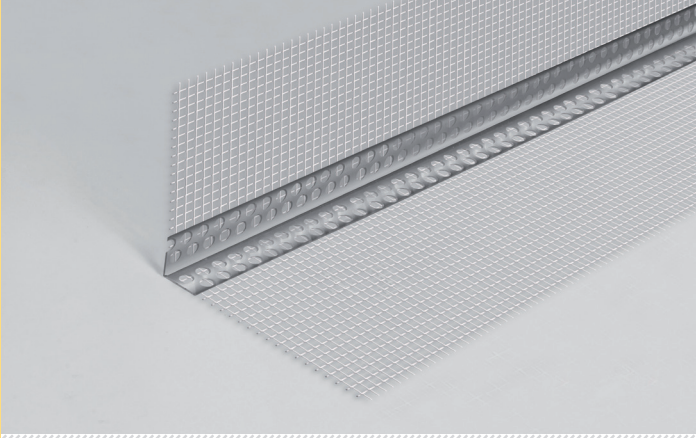

Narożnik aluminiowy z siatką

ENG: Aluminum corner with mesh
RU: Угол алюминиевый перфорированный с сеткой
RO: Coltar aluminiu cu plasa

- Zalety:
- wzmacnia naroże
 - pozwala na uzyskanie prostych i równych krawędzi elewacji

7x7 cm	2,5 m, 3,0 m	25 szt.
10x10 cm	2,5 m, 3,0 m	25 szt.
10x15 cm	2,5 m, 3,0 m	25 szt.





Profil cokołowy




ENG: Aluminum ribbon bead
RU: Цокольный профиль
RO: Profil soclu

- Zalety:
- zabezpiecza dolną krawędź warstwy termoizolacyjnej
 - posiada okapnik chroniący elewację przed podciekaniem wody opadowej

33 mm	2,0 m, 2,5 m	20 szt.
43 mm	2,0 m, 2,5 m	20 szt.
53 mm	2,0 m, 2,5 m	20 szt.
63 mm	2,0 m, 2,5 m	20 szt.
73 mm	2,0 m, 2,5 m	20 szt.
83 mm	2,0 m, 2,5 m	20 szt.
103 mm	2,0 m, 2,5 m	20 szt.
123 mm	2,0 m, 2,5 m	20 szt.
143 mm	2,0 m, 2,5 m	20 szt.
153 mm	2,0 m, 2,5 m	20 szt.
183 mm	2,0 m, 2,5 m	20 szt.
203 mm	2,0 m, 2,5 m	20 szt.

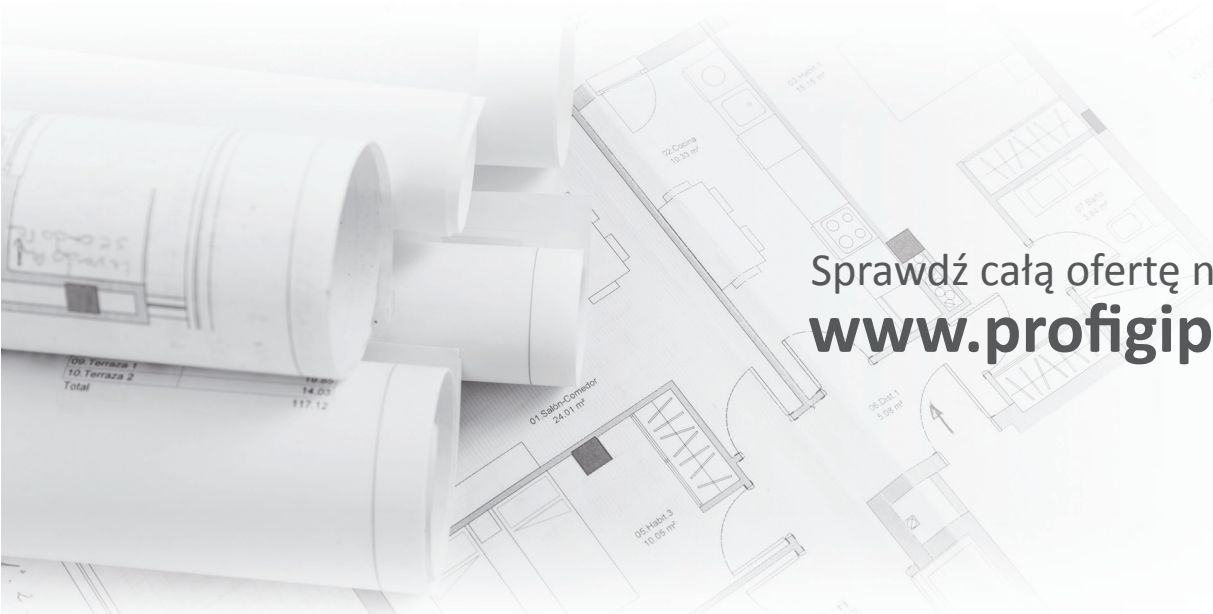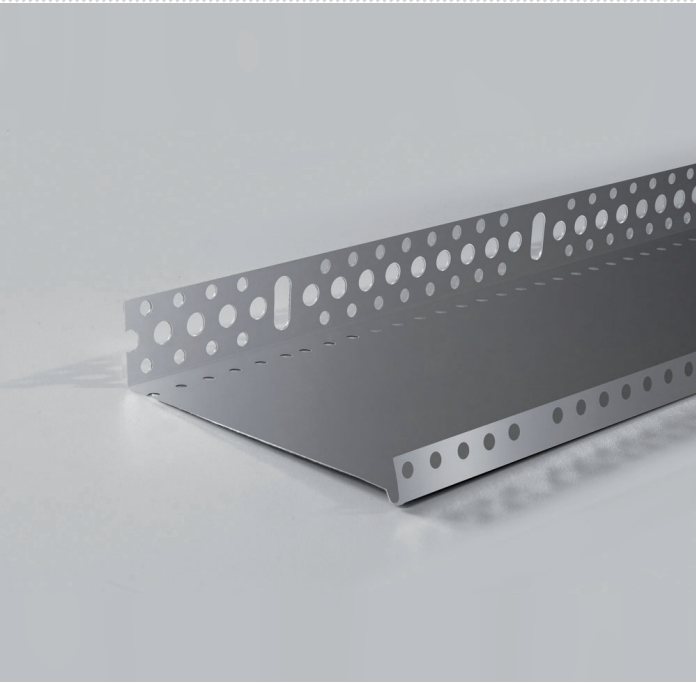

Sprawdź całą ofertę na stronie:
www.profigips.com

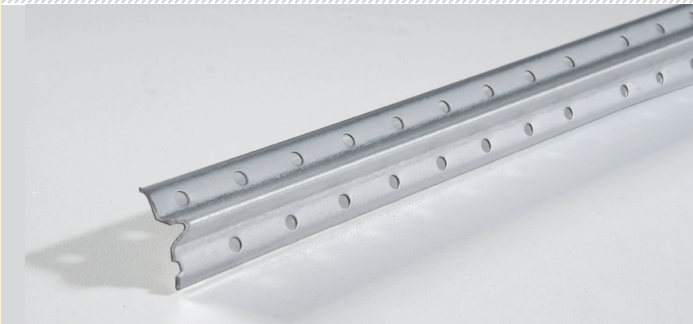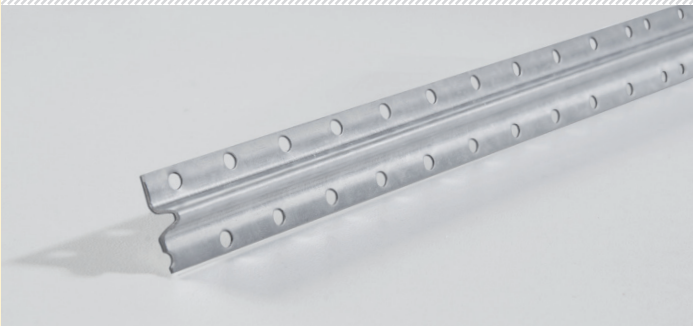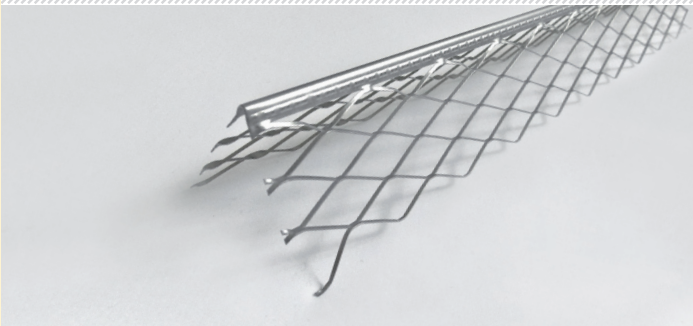

10

- poprawia estetykę wykończenia
- chroni naroże ściany



10

- poprawia estetykę wykończenia
- chroni naroże ściany



10

- ułatwia wykonanie tynku w pionie



10

- ułatwia wykonanie tynku w pionie





Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Projekt Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Nazwa inwestycji: **UDA-RPLD.04.01.02-10-0227/16-00.**

**Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 40 kW
na potrzeby przedsiębiorstwa
Profigips Wiśnik Pecyna sp.j.**



DBAMY O ŚRODOWISKO!

Nasz zakład produkcyjny w Rzeczyca korzysta z czystej energii słonecznej.



www.profigips.com



profigips

www.profigips.com

Distribuidor oficial:



EUROBUILD

Zona Industrial de Febres, lote 14

3060-318 Febres

tel: +351 231 027 943

e-mail: info@eurobuild.pt

www.eurobuild.pt



PROFIGIPS WIŚNIK PECYNA SP.J.

ul. Mościckiego 15
97-220 Rzeszyca
tel./fax +48 44 7106 517
biuro@profigips.com



PROFIGIPS.RO S.R.L.

Str. Preciziei nr. 26
Bucuresti, Sector 6
tel./fax +40 21 311 77 09
laura@profigips.com



SOOO PROFIGIPSBEL

Al. Partizansky, 174/14 nr. 305
Mińsk
tel/fax: +375 17 3449701
andrei@profigips.com